


Присоединительные размеры для справки: 4 отв. Ø6 (180 x 180 мм)
 Габаритные размеры для справки: 249 x 253 x 130 мм (0,008 м³)
 Шероховатость нарезаемых в отверстиях резьб должна быть не более Ra 6.3
 Общие допуски по ГОСТ 30893.1:H14; h14; ±IT14/2

*Размер для справки, допуск по ГОСТ 30893.1: ±IT18/2 на габаритные размеры, в составе которых не участвуют кабельные вводы и фитинговые соединения и ±35 мм. на остальные габаритные размеры.

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| Дата последнего вывода на печать 18.05.2023 14:17 | | | | ЛГСА.2023141704_48_0518 В0 | | |
| САПР "ГорэлтЕх" 3.2.1.134 от 28.04.2023 | | | | | | |
| Изм./Лист | № докум | Дата | КСПВ202012(24AVK 2,5 RD-0)- 2КНВ1МНК(А)-2КНВ1МНК(Б)-2КНВ1МНК(В)- 1КНВ2МНК/Р(В)-2КНВ1МНК(Г) (А1А6А4А7А2N5C0)-ТУ 27.33.13-033- 72453807-2017 | | | |
| Разраб. | Богорад В. С. | 18.05 | Э | Масса | Масштаб | |
| Пров. | - | 18.05 | | ≈3,58 | | |
| Т. контр. | | | Лист 1 | Листов 3 | | |
| Н. контр. | - | | Заказчик: - | | | |
| Утв. | - | | | | | |

2 x отв. Ø2,1 глубиной 3мм

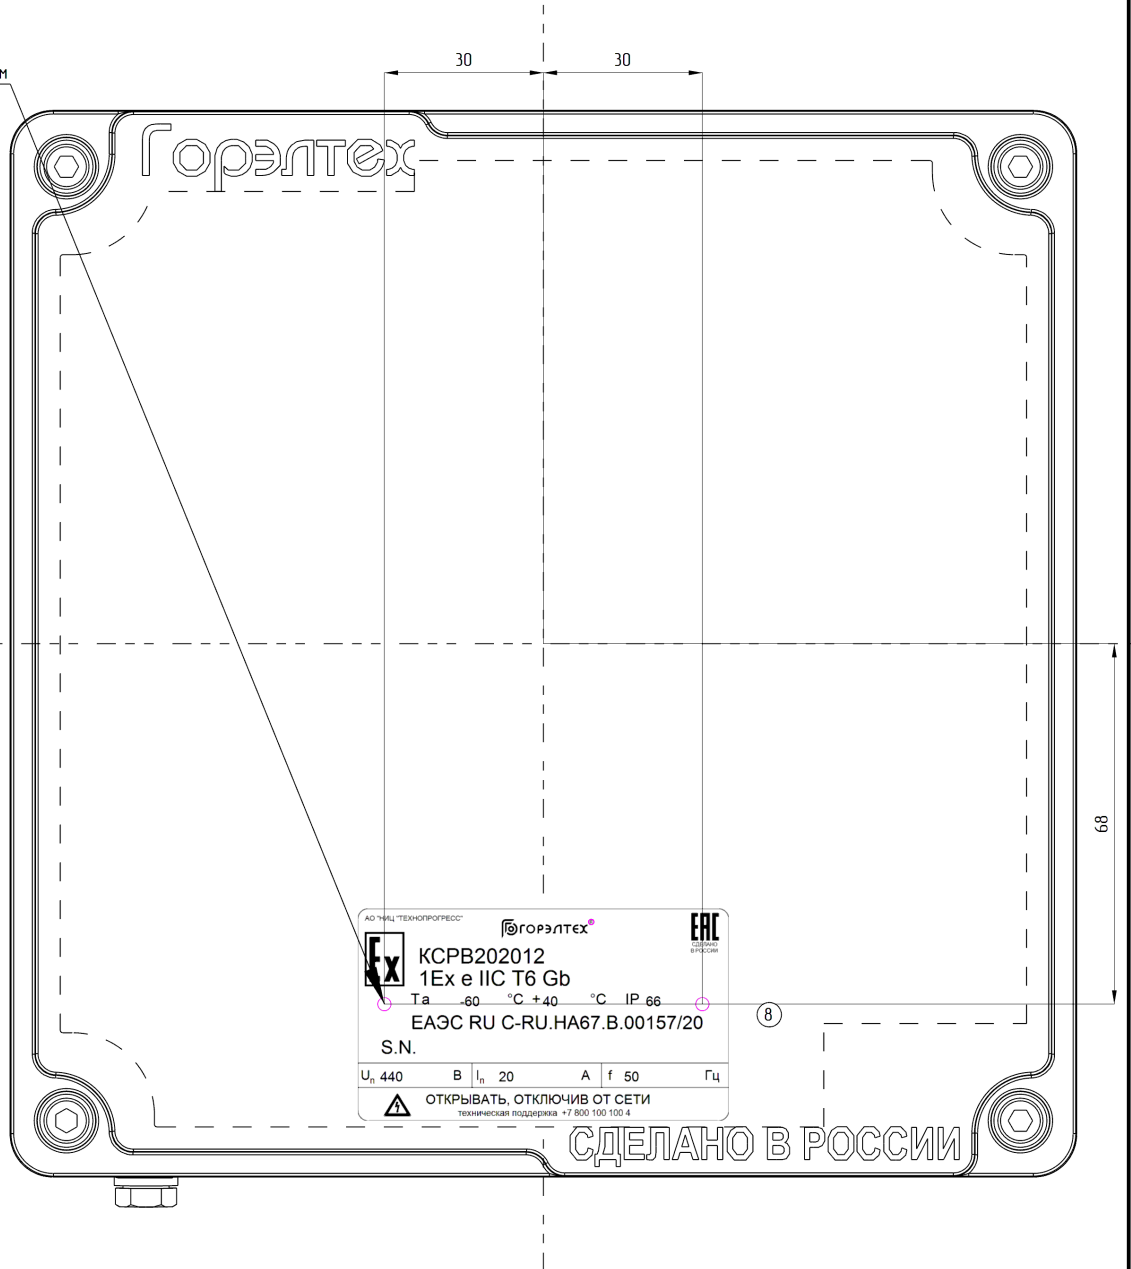

| | | | | |
|------|------|---------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум | Подп. | Дата |
| | | | | |

Код заказа: КСРВ202012(24AVK 2,5 RD-0)-2КНВ1МНК(А)-2КНВ1МНК(Б)-2КНВ1МНК(В)-1КНВ2МНК/Р(В)-2КНВ1МНК(Г) (А1А6А4А7А2N5C0)-ТУ 27.33.13-033-72453807-2017

| № | ПОЗ | К-ВО | № ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ | ИЗГОТ |
|---|-----|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | | 1 | КСРВ202012/М1 | Корпус взрывозащищенный КСРВ202012/М1 из коррозионностойкого модифицированного алюминево-кремниевого сплава - ТУ 27.12.40-032-72453807-2017 | ГорэлтЕх |
| 2 | | 1 | ТН35x7,5 L = 180 мм + 2 x (DIN7985 M5-8) | Дин-рейка ТН35x7,5 в комплекте с крепежом | ГорэлтЕх |
| 3 | | 24 | AVK 2,5 RD (304200) | Клеммник винтовой под кабель 0.2-4 мм.кв. | Klemsan |
| 4 | | 2 | KD 8 (495229) | Торцевой фиксатор | Klemsan |
| 5 | | 1 | NPP/AVK 2,5-10 (444120) | Торцевая крышка | Klemsan |
| 6 | | 8 | КНВ1МНК + КГ1МНК + УКФ1М | Каб. ввод (никелированная латунь) для небронир. кабелей диаметром 6-12мм с конгрзайкой, с уплотнением УКФ -ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | ГорэлтЕх |
| 7 | | 1 | КНВ2МНК/Р + КГ2МНК + УКФ2М | Каб. ввод (никелированная латунь) для небронир. кабелей диаметром 6-18мм с конгрзайкой, с уплотнением УКФ -ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | ГорэлтЕх |
| 8 | | 1 | ТА 70x40 AL, 2отв. x Ø 2.3 мм (0035.020.01) | Табличка из алюминия | ГорэлтЕх |
| 9 | | 2 | Заклепка с круглой головкой, 2,49 x 3,17 | Заклёпка для крепления табличек | ГорэлтЕх |

Примечание

1. Внешний узел заземления: DIN933 A2 M6

Материал фирменной таблички - Алюминий (поз. 8).

Способ крепления фирменной таблички

