

URAN 6500-4 LED

Световые указатели серии URAN LED



Описание

Светильник с максимальной защитой IP65 и большим количеством модификаций разработан для решения самых сложных задач аварийного освещения и пригоден для работы при температурах до -30°C (только для версий с централизованным питанием).

Установка

Устанавливаются на стену/потолок.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. АКБ входят в комплект поставки.

Оптическая часть



Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Дистанция распознавания 25 м. Лампы входят в комплект поставки.

Характеристики

Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.

Package

Пиктограммы заказываются отдельно. Для установки на парковках необходимо заказывать защитную решетку Grid URAN/LYRA 2501003130.

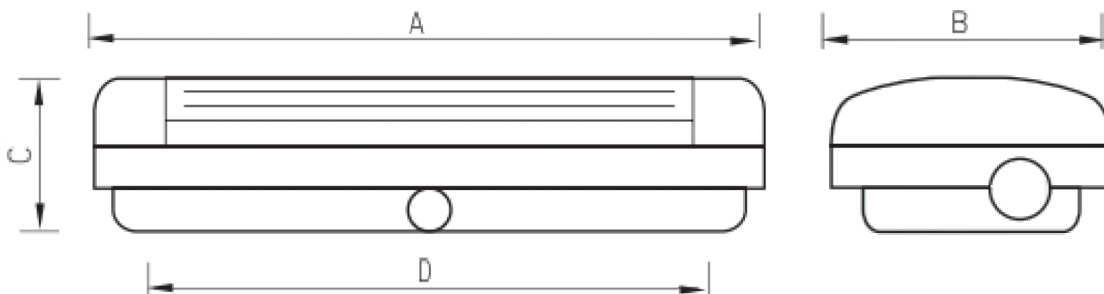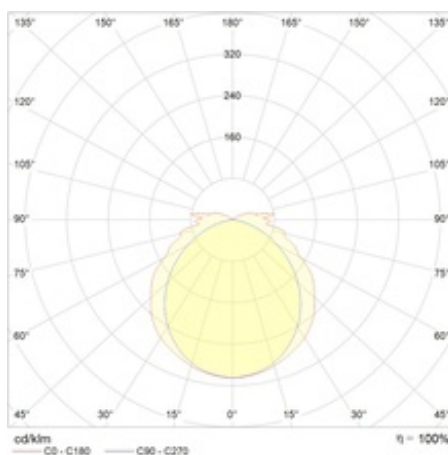

Габаритные характеристики

A	Длина	335 мм
B	Ширина	125 мм
C	Высота	65 мм
D	Длина (установочная)	230 мм
	Вес	0,7 кг

Параметры

1	Артикул	4501007120
2	Тип ИС	LED
3	Мощность светильника	3,6 Вт
4	Коэффициент мощности (cosFi)	= 1,00
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A+
7	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
8	Коэффициент пульсации	-
9	Световой поток	220 лм
10	Аккумулятор NiCd	Нет аккумулятора
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от -30 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Цвет корпуса	белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
22	Тип работы	централизованного электропитания
23	Средняя Яркость	300
24	Дистанция распознавания	25
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	220 лм