



НПО "Пожарная автоматика сервис"

Насадок

ЭТИКЕТКА

ПАС 020.01.012 ЭТ

На партию № _____ в кол. _____


1. Условное обозначение: _____

2. Основные технические данные:

- рабочее давление, МПа.....14,7
- материал.....
- тип внутренней резьбы.....
- суммарная площадь отверстий, мм².....
- угол распыла, град.....
- радиус распыла ГОТВ при давлении более 0,8 МПа.....
- коэффициент расхода.....0,7-0,8

3. Монтаж насадка:

- насадок установить на приварную резьбовую втулку (втулка для насадка с контргайкой), уплотнив резьбовое соединение лентой ФУМ;
- затянуть контргайку.

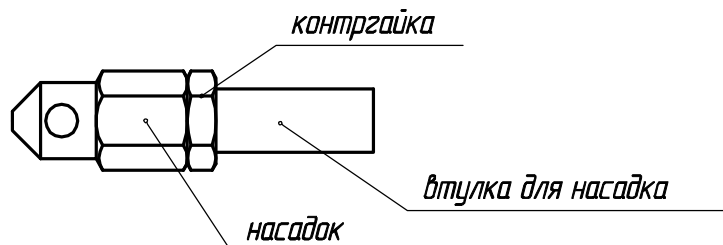

Примечания:

- втулка для насадка с контргайкой приобретается отдельно;
- допускается установка насадка на резьбовую часть трубопровода с соответствующей резьбой без втулки с применением ленты ФУМ и контргайки.

4. Свидетельство о приемке.

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись расшифровка подписи

_____ год, месяц, число