


## 1. Назначение

1.1. Опорная гильза ГРСС -1 предназначена для установки и крепления радиостоек типа РС-I, РС-II, РС-III на стенах зданий при постройке стоечных линий радиотрансляционных сетей.

### Опорная гильза ГРСС-1

Паспорт и инструкция по эксплуатации

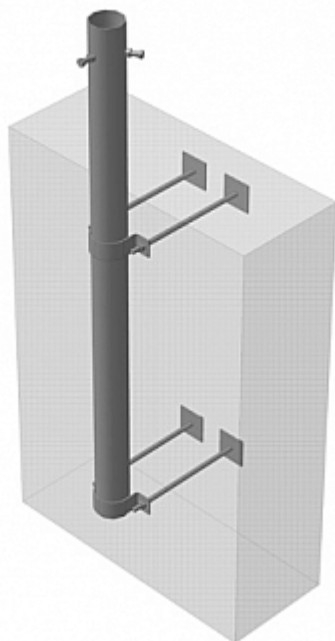

## 2. Устройство и технические характеристики

- 2.1. Общий вид опорной гильзы ГРСС -1 приведён на рисунке. Опорная гильза типа ГРСС -1 выполнена из стальной трубы длиной 1800 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм. Общий вид гильзы приведен на рисунке.
- 2.2. Высота гильзы 1800 мм.
- 2.3. Масса гильзы в комплекте составляет 40,3 кг.
- 2.4. Антикоррозионное покрытие гильзы – эмаль ЭП-51 чёрная.
- 2.5. Срок службы гильзы 10 лет.

## 3. Установка и техническое обслуживание

- 3.1. Опорная гильза ГРСС -1 крепится на стене при помощи двух хомутов, крепёжных шпилек М16 L=500 мм, шайб квадратных 5х 100х100, гаек М16 и шайб 16
- 3.2. Перед установкой гильзы в стене сверлятся отверстия в соответствии со схемой (Рис 1).
- 3.3. Выполнить герметизацию мест крепления гильзы на стене герметиком

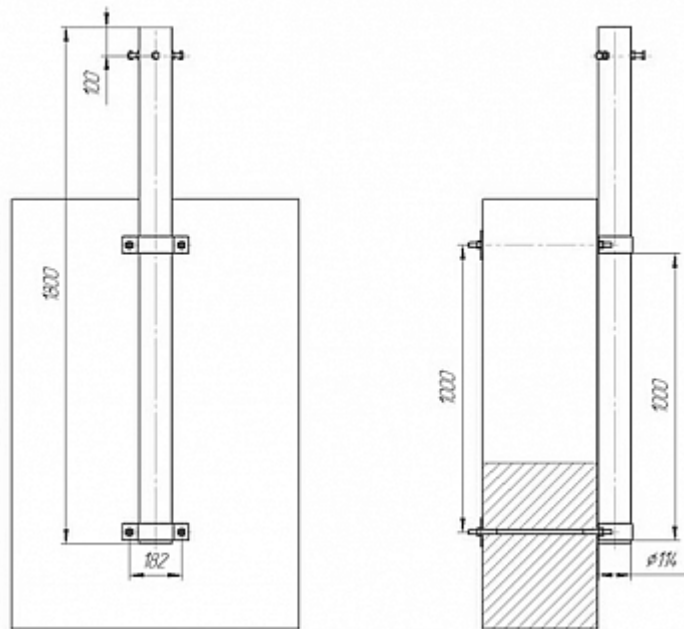


Рисунок 2. Схема сверловки отверстий в стене для крепления гильзы

#### 4. Состав изделия и комплектность

4.1. Опорная гильза ГРСС -1 поставляется предприятием – изготовителем комплектной.

##### Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Гильза ГРСС -1	1
2	Шпилька М16 L=500 мм	4
3	Хомут крепления гильзы	2
3	Шайба 16	8
4	Гайка М16	11
5	Шайба квадратная 5x100x100	4
6	Болт М16x45	3

#### 5. Меры безопасности при установке гильзы

- 5.1. При установке и ремонте гильзы на крыше здания необходимо соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и работать вдвоём.
- 5.2. Запрещается производить работы без страховых устройств и приспособлений, во время сильного ветра, снегопада, гололёда, дождя, грозы.

#### 6. Указания по эксплуатации

- 6.1. Гильзу ГРСС -1 проверять 1 раз в год.
- 6.2. Резьбовые части стяжек винтовых покрывать консистентной смазкой.
- 6.3. При необходимости восстанавливать лакокрасочное покрытие стойки.

#### 7. Свидетельство о приёмке

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

Партия выпуска \_\_\_\_\_ комплектов

Штамп ОТК  
предприятия – изготовителя

Подпись лиц, ответственных за приёмку: \_\_\_\_\_

#### 8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие гильзы требованиям технических условий покупателя при соблюдении правил транспортировки, хранения, сборки, установки и эксплуатации.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в течение 12 (двенадцать) месяцев со дня выпуска.
- 8.3. Претензии к изделию принимаются при наличии паспорта при условии соблюдения правил, указанных в пункте 4.1.

##### Адрес предприятия – изготовителя:

ООО «Производственная фирма АКТ»

Московская область, г.Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корпус 139  
Тел. (495) 506-93-14. Сайт: [www.radiostoika.ru](http://www.radiostoika.ru) Эл. почта: [info@radiostoika.ru](mailto:info@radiostoika.ru)